



GIOVENZANA

INTERNATIONAL B.V.



НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ШАХТЫ ЛИФТА
СИЛИКОНОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ





GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



GIOVENZANA® **ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ**

Giovenzana International B.V. уже более 70 лет известна во всем мире как надежный партнер для лифтовых компаний.

Накопленный опыт и знание особенностей отдельных отраслей позволяют компании ежедневно удовлетворять запросы рынка.

Активное участие в таких объединениях, как ANIE (член Европейской ассоциации производителей лифтового оборудования), позволяет быть всегда в курсе технических инноваций.

Широкий ассортимент решений для подъемных систем отвечает действующим европейским и международным стандартам: **EN 81-20 / EN 81-50, GOST 33984.1-2016, ASME A17.1 / CSA B44 e ABNT NBR 16858-1:2020.**

Первоочередной задачей компании является защита людей и окружающей среды посредством использования безопасных систем и оборудования.

Сегодня Giovenzana International B.V. начинает разработку новой линейки осветительных систем для установки в шахте лифта.


СЕРИЯ GSL: СИЛИКОНОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ

Giovenzana International B.V. предлагает практичное, современное, универсальное, быстро устанавливаемое и высокоэффективное решение для освещения шахт и прямков в лифтах, подъемниках или туннельных лифтах.

Изделие имеет степень защиты IP65, что гарантирует длительную и высокопроизводительную работу даже в менее чем оптимальных условиях. Новый ассортимент соответствует строгим международным стандартам. Это значительно сокращает время и затраты на установку. Благодаря инновационной конструкции это решение с прямым питанием от сети переменного тока можно легко адаптировать к профилям шкафов-купе и прямков.

Наши гибкие светодиодные ленты доступны:

- A** в комплектах с компонентами для сборки, или
- B** в готовых проводных решениях.

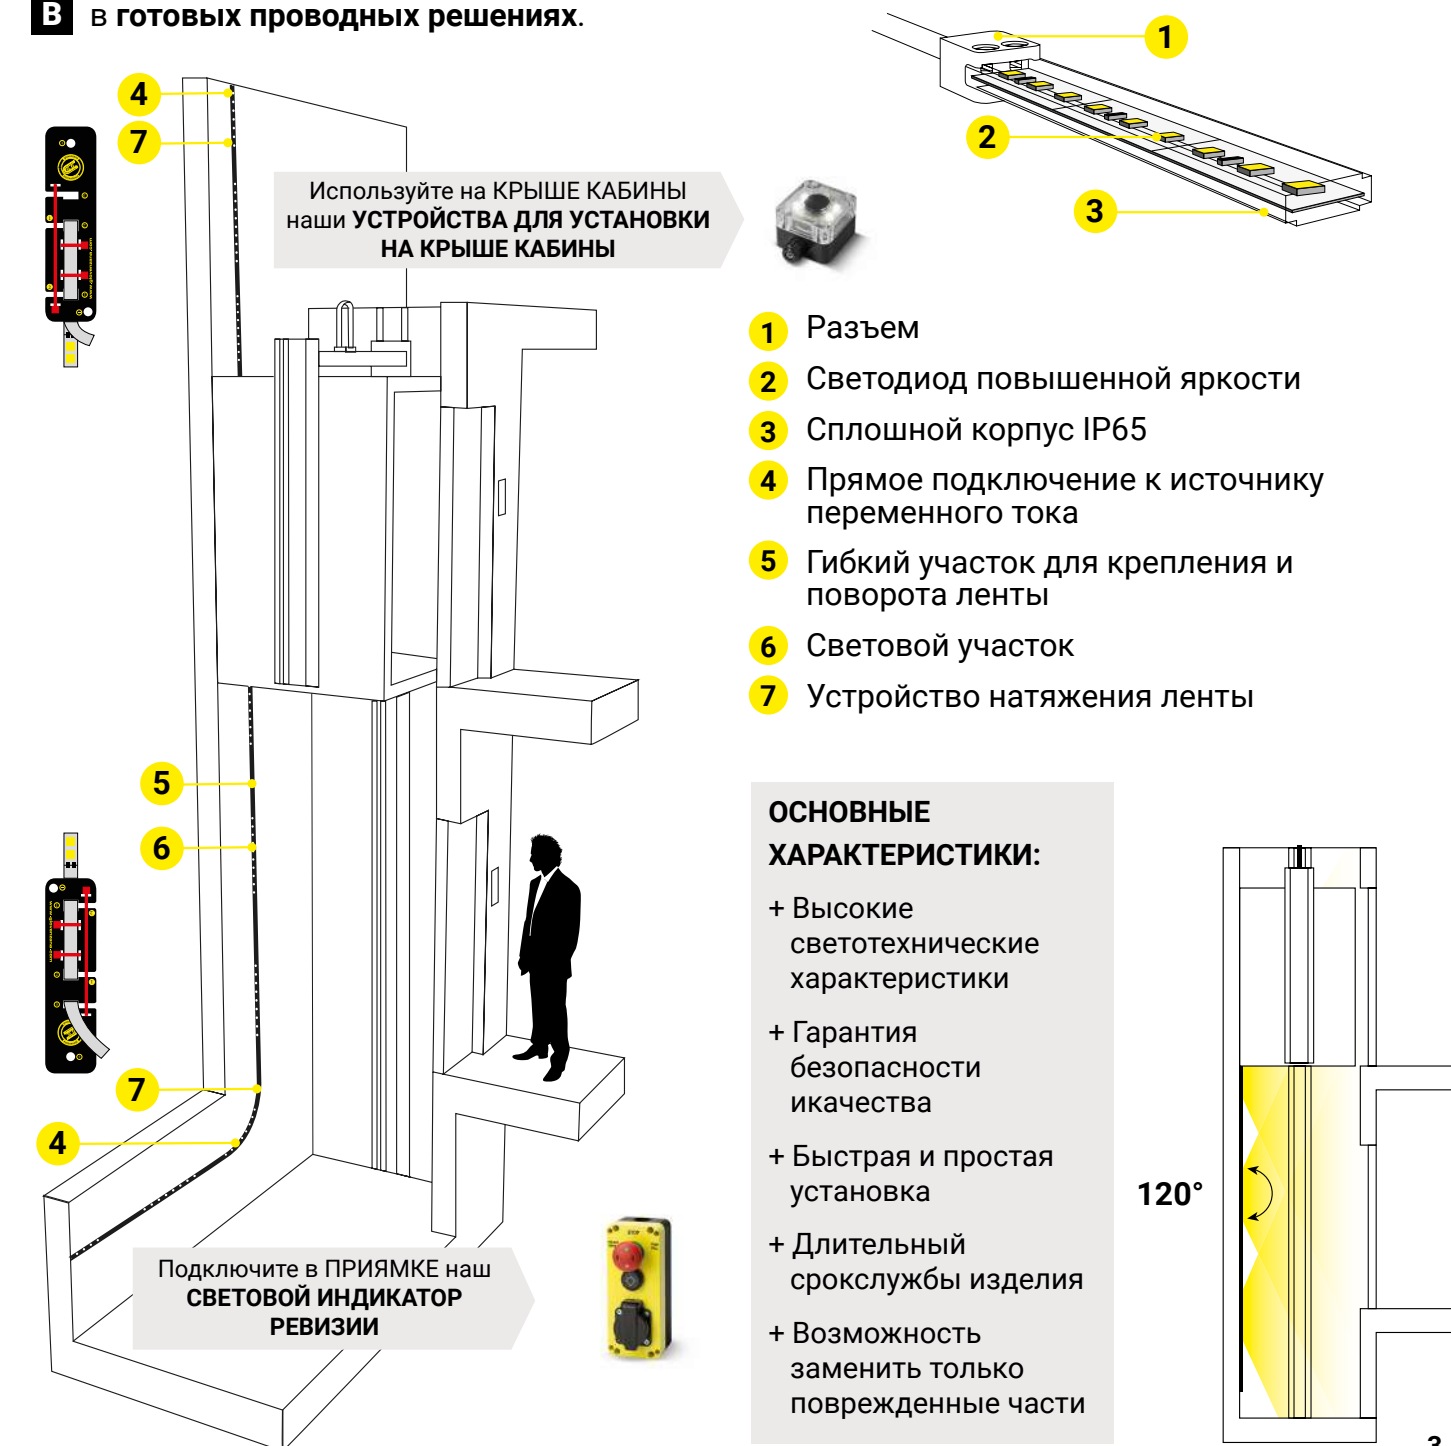

A

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ - Отдельные комплектующие




ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ, КОННЕКТОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компания Giovenzana предлагает полный ассортимент компонентов и дополнительных деталей для монтажа и подключения ленты.

Профили коннекторов запатентованы.

Для правильной установки и работы системы рекомендуется использовать фирменные комплектующие и дополнительные детали производства Giovenzana.

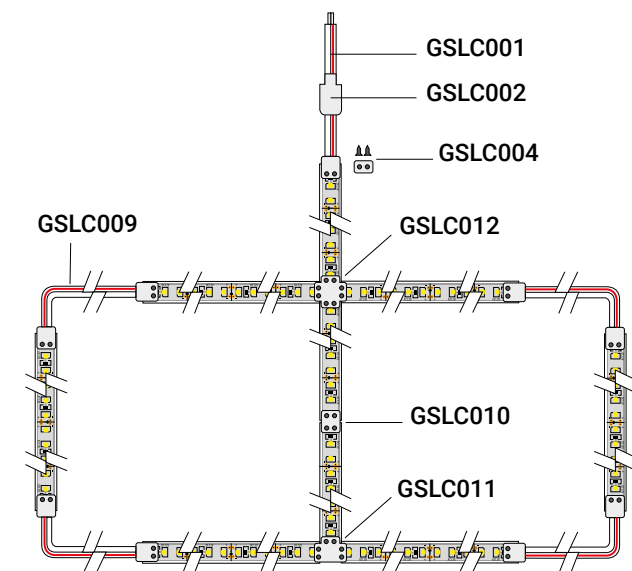

» ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ:

GSL30 / GSL60

Гибкие светодиодные ленты
Бухта 300 метров.
Два варианта исполнения:
GLS30 и GLS60.



» КАБЕЛИ:

GSLC001

Разъем с кабелем
Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
Соединяется со световым индикатором ревизии.



GSLC009

Двойной разъем
Соединяет две светодиодных ленты с помощью гибкого уголка.



» РАЗЪЕМ:

GSLC010

Разъем прямого соединения
Соединяет ленту с лентой на прямых участках.



GSLC012

Крестовой разъем
Соединяет светодиодные ленты в форме креста.



» КОМПОНЕНТЫ:

GSLC002

Силиконовый торцевой элемент подвода питания
Изоляция входного силового кабеля.



GSLC004

Набор винтовых коннекторов
Электро-механический коннектор для светодиодной ленты с накладками на болты и герметик.



GSLC006

Штифты
Для крепежа светодиодных лент.
Расстояние между штифтами: 1,5 м при вертикальной и 0,5 м при горизонтальной установке.
По запросу.



GSLC008

Набор компонентов
Включает:
• Разъем с кабелем
• Силиконовый торцевой элемент подвода питания
• Заглушка силиконового торцевого элемента
• Набор винтовых коннекторов
• Герметик для светодиодов (5 мл)



GSLC011

Т-Разъем
Соединяет три светодиодных ленты в форме «Т».



GSLC003

Закрутка силиконового торцевого элемента
Изоляция конца светодиодной ленты.



GSLC005

Устройства натяжения светодиодной ленты (2 элемента)
Обеспечивает натяжение светодиодной ленты.



GSLC007


Герметик для светодиодов
Обеспечивает необходимую герметизацию.
Количество: 90 мл.



A


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

» **ГИБКИЕ СВЕТОДИОИДНЫЕ ЛЕНТЫ: GSL30 Е GSL60**

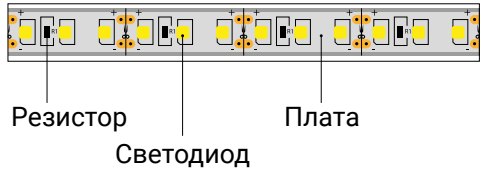

Светодиодная лента - это линейный источник света, электрические и электронные компоненты которого размещены на подложке (как правило, гибкая печатная плата), располагающейся в механически и электрически изолированном корпусе. Giovenzana выпускает два вида гибких светодиодных лент: **GSL30** и **GSL60**.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSL30	GSL60
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Мощность		5 Вт/м	6.4 Вт/м
Световой поток		450 люмен/м	600 люмен/м
Защита	со GSLC002 / GSLC003 / GSLC004	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Огнестойкость и класс сопротивления	UL94	V1	V1
Коэффициент УФ	UL94	F1	F1
С регулируемой яркостью, не вибрирующая с коэффициентом мощности		PF > 0.85	PF > 0.85
Угол луча		120°	120°
Цвет		чисто белый 6000-6500K	чисто белый 6000-6500K
Площадь шахты		3.5 м²	9.2 м²
Максимальная длина подачи		150 м	150 м
Длина бухты		300 м	300 м
Деление каждые		1.5 м	1 м

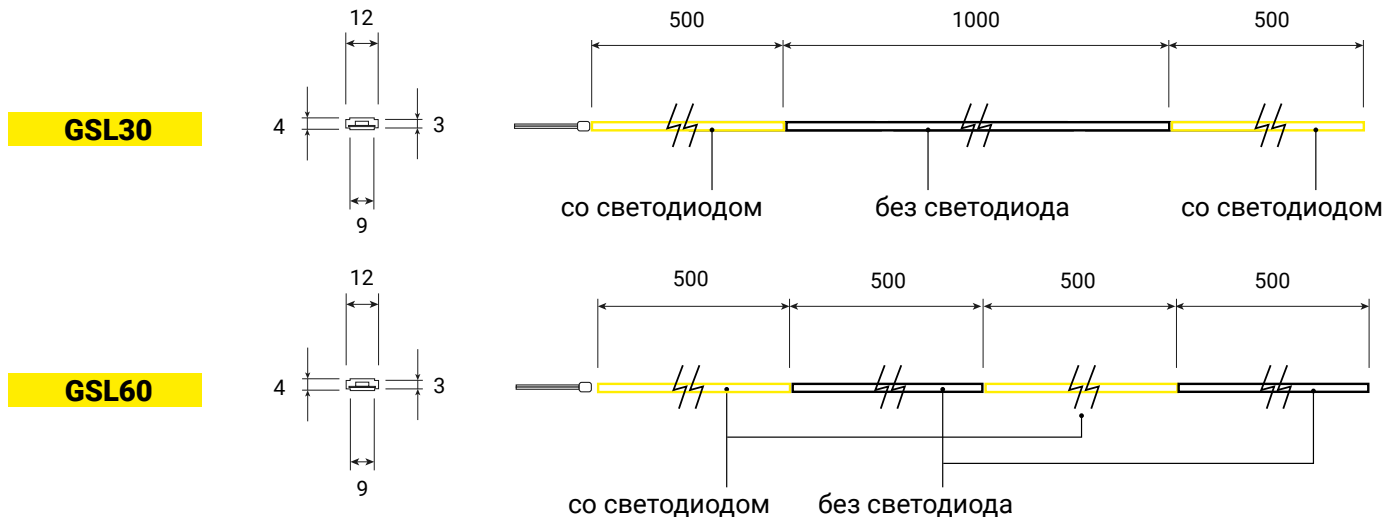

- Без ЛОС (летучие органические соединения).
- Silicon устойчив к воздействию масла, растворителей и иных веществ.
- Высокая гибкость и механическая прочность.
- Возможна разная длина.
- В качестве меры безопасности требуется максимальный выключатель на 16 А, категория В.

» **КАБЕЛИ: GSLC001 Е GSLC009**


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSLC001	GSLC009
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Ток	мак	6 А	6 А
Защита	со GSLC002 / GSLC004	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Разъемы		1	2
Стандартная длина		200 мм	100 мм

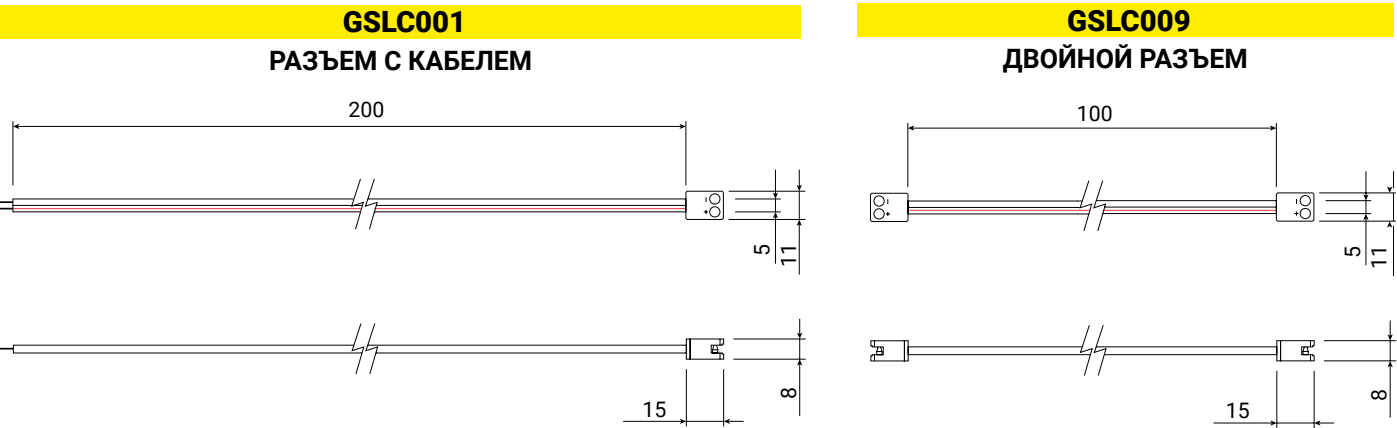

- Подключение к светодиодной ленте силового кабеля.
- Возможен заказ любой длины.
- В собранном виде состоит из двух кабелей (2x0,5).
- Соединяется со световым индикатором ревизии.

» **РАЗЪЕМЫ: GSLC010, GSLC011 Е GSLC012**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSLC010	GSLC011	GSLC012
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Ток	max	6 А	6 А	6 А
Защита	con GSLC002 / GSLC004	IP65	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Подключаемые разъемы		2	3	4

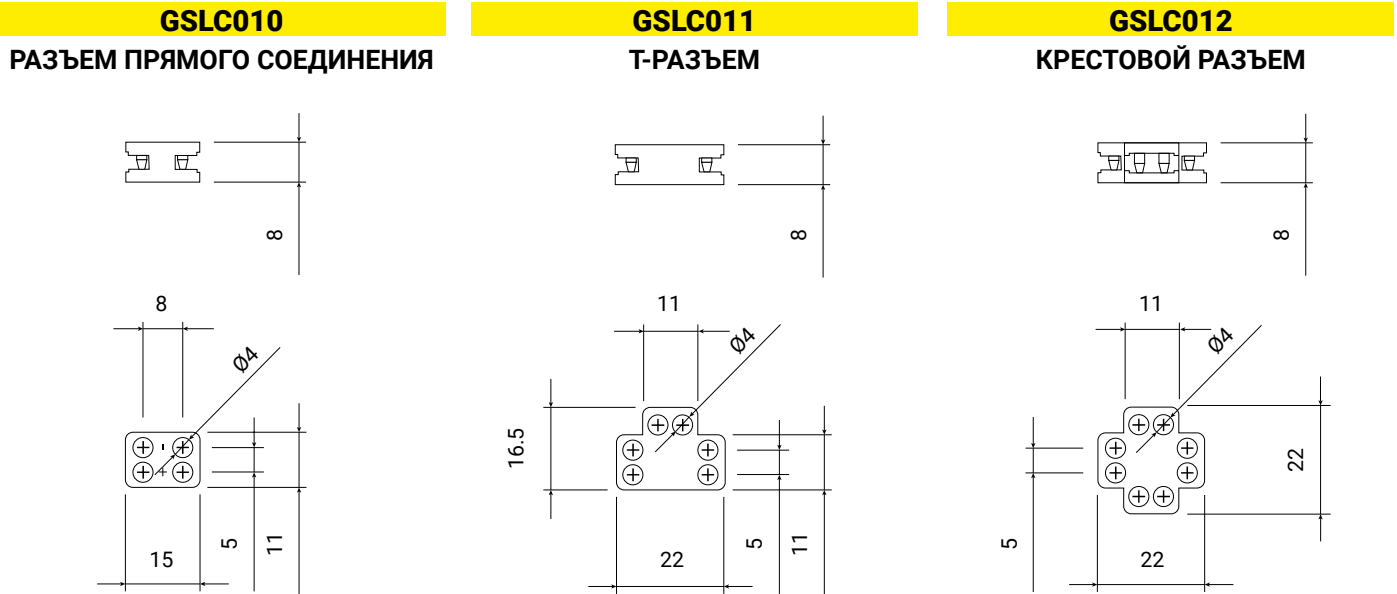



» КОМПОНЕНТЫ

GSLC002	GSLC003	GSLC004
СИЛИКОНОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПОДВОДА ПИТАНИЯ	ЗАГЛУШКА СИЛИКОНОВОГО ТОРЦЕВОГО ЭЛЕМЕНТА	НАБОР ВИНТОВЫХ КОННЕКТОРОВ



- Разъем.
- Винтовая система из нержавеющей стали.
- Детали из высококачественного силикона.
- Длинный жизненный цикл изделий.

- С защитой от УФ-излучения.
- Пылезащищенное соединение.
- Защита IP65.
- Рабочие температуры -40° ~ +70°.

GSLC005	GSLC006	GSLC007
УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (2 ЭЛЕМЕНТА)	ШТИФТЫ	ГЕРМЕТИК ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ



GSLC008
НАБОР КОМПОНЕНТОВ



СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА:


- № 1 Разъем с кабелем
- № 1 Силиконовый торцевой элемент подвода питания
- № 1 Заглушка силиконового торцевого элемента
- № 1 Набор винтовых коннекторов
- № 1 Герметик для светодиодов (5 мл)



B

СМОНТИРОВАННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Гибкие ленты серии GSL применяются в качестве источника непрерывного света в шахте лифта в соответствии с **EN 81-20/50**. Максимальная длина бухты - 300 метров. Нарезка и изгиб ленты - согласно потребностям заказчика. Предлагаются различные варианты длины.

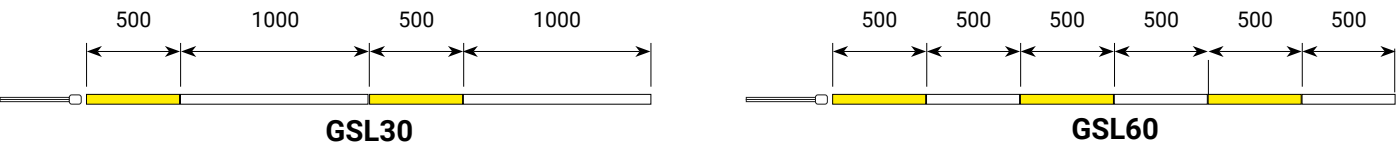


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		GSL30	GSL60
Напряжение		230 В ПЕР.Т. ± 15%	230 В ПЕР.Т. ± 15%
Мощность		5 Вт/м	6.4 Вт/м
Световой поток		450 люмен/м	600 люмен/м
Защита	со GSLC002 / GSLC003 / GSLC004	IP65	IP65
Рабочие температуры		-40 ... +70°C	-40 ... +70°C
Огнестойкость и класс сопротивления	UL94	V1	V1
Коэффициент УФ	UL94	F1	F1
С регулируемой яркостью, не вибрирующая с коэффициентом мощности		PF > 0.85	PF > 0.85
Угол луча		120°	120°
Цвет		чисто белый 6000-6500K	чисто белый 6000-6500K
Площадь шахты		3.5 м²	9.2 м²
Максимальная длина подачи		150 м	150 м
Длина бухты		300 м	300 м
Деление каждые		1.5 м	1 м

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO:



1. ГИБКИЕ ЛЕНТЫ

Катушка светодиодной ленты выпускается различной длины, как показано в таблице ниже. Выпускается в версиях GSL30 и GSL60.

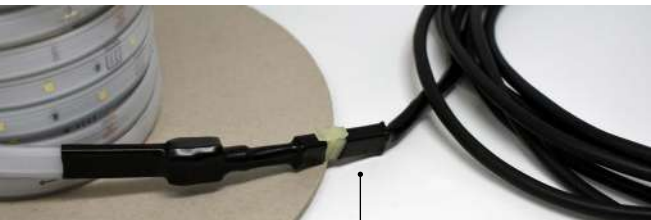

2. РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ

Подключение к светодиодной ленте силового кабеля. Стандартная смонтированная длина: 10 м. В собранном виде состоит из двух кабелей с двойной изоляцией (2x0,75). □



3. УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ (2 элемента)

ДЛИНА	CODICI GSL30	CODICI GSL60	СОСТАВ	КЛАСС ЗАЩИТЫ
12 м	GSL30012	GSL60012	Гибкие ленты	
15 м	GSL30015	GSL60015	+	
18 м	GSL30018	GSL60018	Разъем с кабелем	
21 м	GSL30021	GSL60021	+	
24 м	GSL30024	GSL60024	Устройства	
29 м	GSL30029	GSL60029	натяжения	
40 м	GSL30040	GSL60040	светодиодной	
60 м	GSL30060	GSL60060	ленты (2 элемента)	IP65



GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

C

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

» УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КРЫШЕ КАБИНЫ СО СВЕТОДИОДОМ НА 5 ЛЮКС



GM034



GMS169



GM033

» ПОСТ РЕВИЗИИ СО СВЕТОДИОДОМ НА 50/5 ЛЮКС

Пост ревизии может комплектоваться различными розетками.



GM036/EU

50 LUX @ 230 В ПЕР.Т.
5 LUX @ 12 В ПЕР.Т.ПОСТ.Т.

GM359/EU

50 LUX @ 230 В ПЕР.Т.
5 LUX @ 24 В ПЕР.Т.ПОСТ.Т.

» SHAFT LIGHT FONDO FOSSA



IP54



GM250/EU

с розеткой: Shuko - Европа



GM250/FR

с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GM250/US

с розеткой: США



GM250/SW

с розеткой: Швейцария



GM250/UK

с розеткой: Великобритания



GM250/CH

с розеткой: Австралия и Китай



IP54



GM403/EU

с розеткой: Shuko - Европа



GM403/FR

с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GM403/US

с розеткой: США



GM403/SW

с розеткой: Швейцария



GM403/UK

с розеткой: Великобритания



GM403/CH

с розеткой: Австралия и Китай



IP54



GM243/EU

с розеткой: Shuko - Европа



GM243/FR

с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GM243/US

с розеткой: США



GM243/SW

с розеткой: Швейцария



GM243/UK

с розеткой: Великобритания



GM243/CH

с розеткой: Австралия и Китай



IP54



GM265/EU

с розеткой: Shuko - Европа



GM265/FR

с розеткой: СЕНЭЛЕК - Франция



GM265/US

с розеткой: США



GM265/SW

с розеткой: Швейцария



GM265/UK

с розеткой: Великобритания



GM265/CH

с розеткой: Австралия и Китай




GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.



www.giovenzana.com



Откройте для себя онлайн наш полный ассортимент
решений для обеспечения безопасности лифтов



Скачать
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- H E A D Q U A R T E R S -

Giovenzana International B.V.

Strawinskylaan 1427, 1077 XX Amsterdam, The Netherlands
Phone: +31(0)20.4413576 | giovenzana@giovenzana.com

- S W I T Z E R L A N D -

Giovenzana International B.V. | Chiasso Branch

Corso San Gottardo 16 | 6830 Chiasso (TI) | Switzerland
Phone: +41 91 6827933 | giovenzana@giovenzana.com

- U A E -

Giovenzana International B.V. | Dubai Branch

Jafza 15, Jebel Ali Free Zone, P.O Box 262146, Dubai, UAE
Phone: +971 4 8870788 | giovenzana@giovenzana.com

- I N D I A -

Giovenzana Controls India Pvt Ltd

Gat. No. 169, Shalom Empire Compound
Gala No. 1A, Building No. 4 | Ganesh Nagar, Talawade Road West | 411014 Pune
Phone: +91 2242640071 | ggindia@giovenzana.com

- B R A S I L -

Giovenzana Brasil LTDA

Rodovia BR-116 N° 6405 Cep. 92725-000 | Guaíba (RS) | Brasil
Phone: (+55) 51 3055 1033 | comercial@giovenzana.com

Stay updated on the latest news and innovations
from Giovenzana by visiting our **website**:

giovenzana.com